

## Corrimão: Item de Segurança – parte 02

Conforme nossa última Newsletter, o Corrimão é um item essencial para a segurança de qualquer ambiente. Presente em residências, prédios comerciais e residenciais, aeroportos, ferrovias e shoppings, oferece um apoio seguro para circulação nesses locais.

Mas, para garantir esta segurança na hora de caminhar, é necessário que o corrimão seja instalado de acordo com as normas de segurança estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, definida por duas normas, a NBR 9050 e a NBR 9077, que determinam:

### ✓ **Altura do corrimão**

A altura do corrimão em escadas deve ser entre 80 cm e 92 cm em relação ao piso. Já a altura de um corrimão com acessibilidade deve ser de 92 cm, porém, se o corrimão for instalado em rampas ele deve possuir duas alturas, aonde a altura inferior é de 70 cm e a altura superior deve ter 92 cm em relação ao piso.

### ✓ **Distância do Corrimão**

Já a distância mínima do corrimão em relação à parede deve ser de 4 cm.

### ✓ **Diâmetro do Corrimão**

Os corrimãos devem ser projetados de forma a poderem ser agarrados fácil e confortavelmente, permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo de toda a sua extensão, sem encontrar quaisquer obstruções, arestas ou soluções de continuidade. Seu diâmetro deve variar entre 38 mm e 65 mm.

### ✓ **Dicas:**

A instalação do corrimão 30 cm antes e depois do final de escadas e rampas favorece e facilita a acessibilidade.


Pode ser instalado um segundo corrimão abaixo do principal (este que segue as normas exigidas). O segundo corrimão passa a ser fundamental em locais com grande circulação de crianças (obrigatório para

escolas), sendo a altura indicada de 70cm em relação ao piso.

Se ao lado do corrimão não tiver uma parede de apoio, é necessário colocar longarinas ou balaústres para diminuir o vão existente, evitando acidentes.

Deve ser contínuo por toda a sua extensão (inclusive nos patamares de escadas e rampas) e livre de quaisquer obstruções.

Imagem Corrimão com medidas que seguem as Normas ABNT:

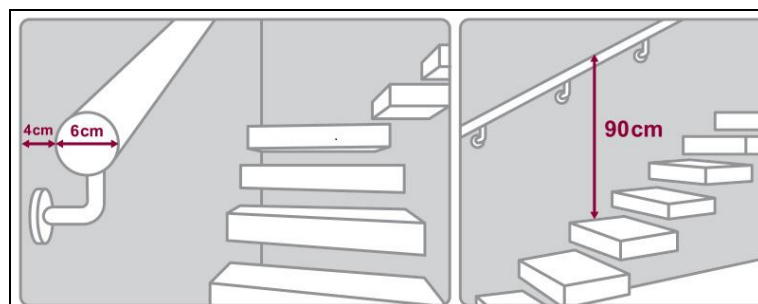

Fonte: ABNT - NBR 9050 e NBR 9077.

## Acessórios para Corrimão 38mm e 50mm

Sempre atenta e seguindo as normas da ABNT a Alutim oferece em sua linha de produtos acessórios para montagem e instalação de corrimões e rampas para os tubos de 38 mm (1 1/2") e 50 mm (2").



Agende uma visita com nossos representantes e conheça a linha completa para vender em sua loja. Acesse o site: [www.alutim.com.br](http://www.alutim.com.br) e fique por dentro dos lançamentos. ■